


Elenco prodotti
 1.500.005 Unità di calcolo SC 5, radio

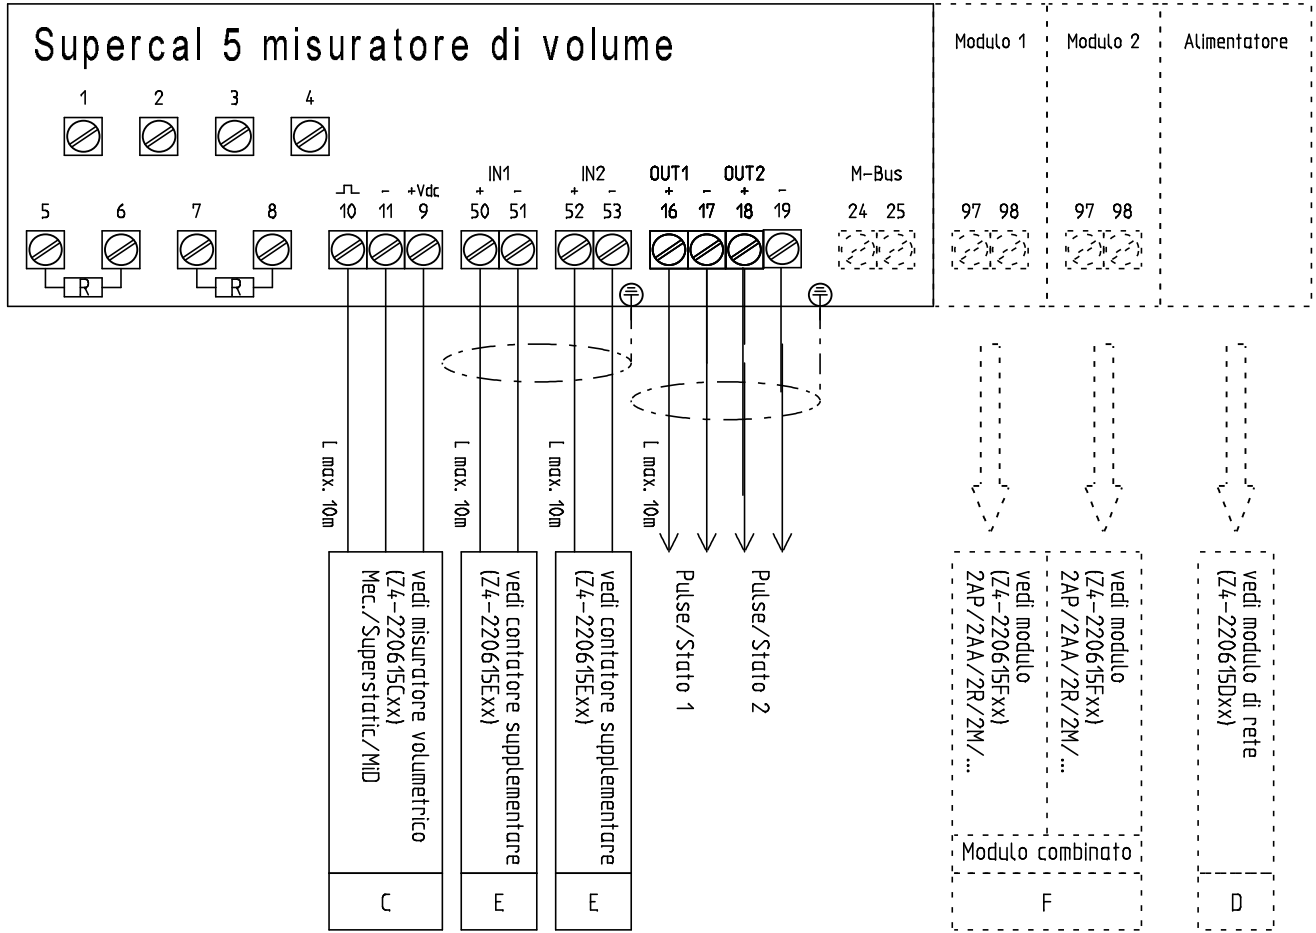

Dati tecnici:

- Foglio supplementare C/D sono obbligatori.
- Come resistenze di sostituzione del sensore (500-600 ohm) sono integrati nel apparecchio
- Nessun isolamento tra OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
- Solo volume / flusso / test del schermo visibile in display
- Energia, potenza, mandata e ritorno, così come Delta-T sarà nascosto sullo schermo
- Cavo consigliato:
 Schermato sul posto
 U72M 1x4x0,6mm2
 U72M 1x4x0,8mm2

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
1 Änderung Artikelnummer	21.03.2024	fld	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 radio, misuratore di volume	HIA	15.06.2022
					Numero disegno: Z4-220615A06-I	A