

The image shows the interior of a large, cylindrical water reservoir. The walls and floor are painted a uniform light blue. Several thick, square blue columns support the ceiling. In the center, a metal staircase with railings leads to an upper level. A door is visible on the wall to the left. The lighting is even, highlighting the clean and hygienic environment.

Pour un réservoir hygiénique

ASSAINISSEMENT DE RÉSERVOIRS
D'EAU POTABLE

VOTRE PARTENAIRE
EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

NeoVac

SÉPARER CE QUI NE VA PAS ENSEMBLE

Le béton s'effrite, des taches apparaissent et le nettoyage des surfaces est de plus en plus difficile. L'eau, l'aliment numéro 1, met étonnamment les maçonneries à rude épreuve et les conséquences sont toujours de même nature – selon le degré de dureté de l'eau et les propriétés du sous-sol. En principe, le réservoir peut être recouvert d'une nouvelle couche liée par du ciment, ce qui permet de respirer un peu. Mais le problème se reproduit. En pareil cas, la solution durable passe par la séparation des murs et du sol de l'eau. Le système d'étanchéité de NeoVac est ici d'une aide précieuse avec la feuille

souple armée de fibres de verre adapté au contact avec l'eau potable et à base de polyoléfine (PE) souple.

Avantages considérables

Par rapport aux produits traditionnels, les anciens systèmes d'étanchéité peuvent être conservés avec NeoVac, le film est simplement appliqué sur la surface existante. Le système flexible peut également être utilisé sur des supports inégaux et statiquement suffisants avec un traitement préalable minimal de ceux-ci. Et cela, indépendamment de la forme du réservoir. Les colonnes sont habillées

d'un caisson en PE sur leur partie supérieure.

Compatibilité environnementale garantie

Notre feuille pour réservoir d'eau potable ne contient aucun solvant, fongicide ou métaux lourds. Sa fabrication, son traitement et son usage sont parfaitement compatibles avec l'environnement. Le film est en outre très facile à entretenir.



La souplesse du matériau permet son installation irréprochable même dans les zones à problème telles que les arrondis



Nouvel escalier en acier chromé



Montage de canalisations en acier chromé par les spécialistes de NeoVac

TRAITEMENT ET INSTALLATION

Installation de la feuille

L'installation de la feuille se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, un ruban adhésif est monté pour servir de bordure et de fixation provisoire. Il est ensuite recouvert d'une couche de compensation doublée de toile (500 g/m²) soudée à chaud. La couche sert à évacuer la condensa-

Caractéristiques

- Séparation totale du sol et de l'eau
- Possibilité de conservation des anciens systèmes d'étanchéité
- Comble les fissures
- Installation rapide sans temps de durcissement ou de séchage
- Indépendant de la forme du réservoir, réalisable avec un traitement préalable très réduit du support
- Résiste à tous les produits de préparation de l'eau et détergents habituels
- Très facile à nettoyer grâce à la surface lisse
- Répond à toutes les exigences d'hygiène de qualité de l'eau potable
- Sans solvant, fongicide, métaux lourds ou adoucissants
- 10 ans de garantie sur le matériau

tion et protège en même temps la nouvelle surface des influences mécaniques. La fixation sur le bord de la maçonnerie est alors assurée par un profilé en acier chromé. L'installation se termine par le test d'étanchéité de toutes les soudures à l'aide d'une mise sous vide. Le réservoir assaini est ensuite nettoyé et désinfecté.

Construction d'installation en acier chromé

L'assainissement va généralement de pair avec le remplacement du système de canalisation. Les spécialistes NeoVac se chargent également de l'installation des nouveaux raccords en acier chromé sur demande.

Solutions globales

En tant qu'entrepreneur général, NeoVac propose des solutions complètes pour l'assainissement des réservoirs d'eau potable. La société s'occupe non seulement de l'installation de la feuille et de la construction de l'installation mais aussi de la coordination globale de toutes les prestations éventuelles. Tous les services chez un même fournisseur pour des frais les plus bas possible pour vous.



Testé et approuvé:
Recommandé par
l'OFSP • SSIGE
DVGW • KTW

L'assainissement en images



Inventaire



Travaux du maître d'ouvrage



Installation de la bande d'étanchéité en plastique



Les colonnes sont habillées d'un caisson en PE


L'eau est chez nous entre de bonnes mains!

Depuis 1971, la marque NeoVac est synonyme de prestations de service de grande qualité dans tous les domaines d'activité. Avec ses 400 collaborateurs, NeoVac est une PME familiale qui s'est établie notamment sur les marchés suisse, autrichien et du Liechtenstein.

Dans le domaine de l'eau, NeoVac propose une gamme de services très homogène, allant de la source jusqu'au robinet d'eau. Le système de gestion certifié ISO 9001/14001 offre la garantie d'un standard de haut niveau permanent des produits et

services proposés. Vous trouverez ci-après un extrait de l'offre NeoVac pour l'eau potable:

- Chambres de captage et réservoir d'eau
- Revêtements de rénovation des réservoirs d'eau
- Construction de tuyauteries et d'installations pour réservoirs d'eau
- Assainissement de conduites d'alimentation d'eau potable sans creuser de tranchées
- Compteurs d'eau et répartiteurs des frais pour l'eau

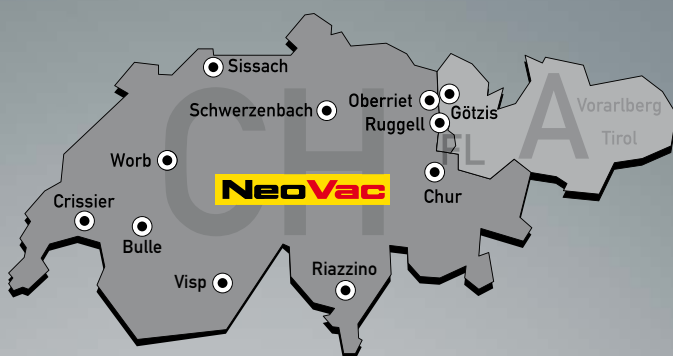

Siège principal NeoVac SA

Eichastrasse 1, 9463 Oberriet, Téléphone +41 (0)58 715 50 50, Fax +41 (0)58 715 52 29
www.neovac.ch, info@neovac.ch

Succursales

Bâle Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Téléphone 058 715 55 60, Fax 058 715 55 79

Berne Bollstrasse 61, 3076 Worb, Téléphone 058 715 55 80, Fax 058 715 55 99

Fribourg Rue de l'Etang 11, 1630 Bulle, Téléphone 058 715 56 00, Fax 058 715 56 19

Tessin Via Cantonale, 6595 Riazzino, Téléphone 058 715 53 80, Fax 058 715 53 89

Valais Stockmattenweg 9, 3930 Visp, Téléphone 058 715 53 70, Fax 058 715 53 79

Vaud Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Téléphone 058 715 52 30, Fax 058 715 52 49

Zurich Ifangstrasse 12a, 8603 Schwerzenbach, Téléphone 058 715 53 00, Fax 058 715 53 29

Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Téléphone +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11

Autriche Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Téléphone+43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44

VOTRE PARTENAIRE
EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

NeoVac