

TANKRAUMFOLIE – SCHUTZBAUWERK- AUSKLEIDUNG VOM SPEZIALISTEN

Die NeoVac-Tankraumfolie garantiert eine umweltgerechte und saubere Lösung.

Wasser gilt als Gold der Zukunft und ist die Basis des Lebens. Darum fordert unser Gewässerschutz wirksame Massnahmen zur Reinhaltung und Erhaltung von Wasser und Umwelt. Tankraumsicherheit durch ölbeständige Folienauskleidung verhindert, dass bei einem Tankleck oder einer Überfüllung Öl durch undichtes Mauerwerk in die Umwelt gelangt. Unabhängig von der Raumbeschaffenheit löst die ölbeständige Folienauskleidung das Abdichtungsproblem und erfordert auch keinerlei Wartung.

Merkmale

- Für Heiz- und Dieselöl
- Für bestehende Tankräume oder Neubauten
- Unabhängig von Raumbeschaffenheit und Untergrund einbaubar
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Schützt Ihre Liegenschaft und trägt zur Werterhaltung bei
- Verhindert die Gewässerverschmutzung bei einer Tanküberfüllung oder einem Tankleck
- Erfüllt sämtliche gesetzlichen Vorschriften

Die NeoVac Tankraumfolie verfügt über eine SVTI Zulassung und erfüllt die geltenden Vorschriften.



Zulassungen

- KVV-Nr. 223.001 (Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz)

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTECHNIK


NeoVac

NEOVAC-TANKRAUMFOLIE – SEIT ÜBER 25 JAHREN IM TANKSCHUTZ BEWÄHRT.

Folienauskleidung in Neu- und Altbauten.

Bei Neu- und Altbauten bietet die Folienauskleidung als Tankraumabdichtung eine saubere Lösung. Ohne Komplikationen und Arbeitsunterbrechungen ist ein Einbau auf frisch ausgeschalttem Beton möglich. Im Sanierungsbereich bewährt sich die Folienauskleidung als sichere und preiswerte Lösung: das elastische Material passt sich jeder Wandform an, überbrückt Unebenheiten und Risse, überlagert feuchtes Mauerwerk und übernimmt die Dichtungsaufgabe gegen auslaufende Flüssigkeiten.

Bestehende Tankräume einwandfrei abdichten.

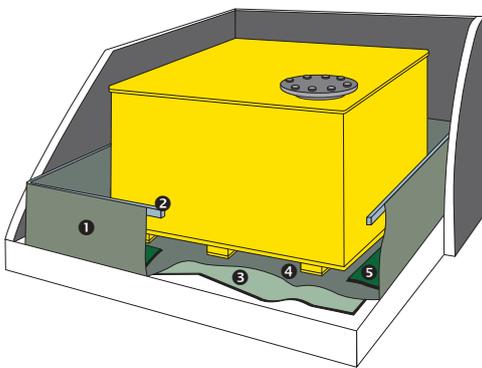

- ❶ Vorkonfektionierte Schutzfolie wird ausgelegt, verschweisst und
- ❷ mit korrosionsbeständigen Metallschienen befestigt.
- ❸ Tankraumboden wird mit einer feuchtigkeitsunempfindlichen Kunstfasermatte ausgelegt.
- ❹ Die 10 mm starke Gummiunterlage sorgt für die gleichmässige Druckverteilung zwischen Tankauflager und Folie.
- ❺ Die Gehwegzonen werden durch eine spezielle Auflage vor mechanischen Einflüssen geschützt.

Hauptsitz der NeoVac AG

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefon +41 58 715 50 50
www.neovac.ch, info@neovac.ch

Niederlassungen

Basel Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefon +41 58 715 55 60

Bern Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefon +41 58 715 55 80

Fribourg Rue de l'Étang 11, 1630 Bulle, Telefon +41 58 715 56 00

Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefon +41 58 715 53 81

Waadt Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefon +41 58 715 52 30

Wallis Kreuzmattenstrasse 27, 3937 Baltschieder, Telefon +41 58 715 53 70

Zürich Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefon +41 58 715 53 00

Liechtenstein Habrütli 1, 9491 Ruggell, Telefon +423 373 28 44

Österreich Steinbux 2, 6840 Götzis, Telefon +43 5523 537 33

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTTECHNIK

NeoVac