
RIVESTIMENTI PER CISTERNE: IL RIVESTIMENTO PROFESSIONALE PER LE STRUTTURE DI CONTENIMENTO

I rivestimenti NeoVac per cisterne garantiscono una soluzione ecologica e pulita. L'acqua, elemento indispensabile per la vita, è considerata l'oro del futuro. Per questo motivo la protezione delle acque richiede misure efficaci per la depurazione e la conservazione dell'acqua e dell'ambiente. La sicurezza del locale serbatoio realizzata con un rivestimento con manto resistente all'olio impedisce che, in caso di perdita o di trabocco, l'olio penetri nelle acque freatiche attraverso passaggi nella muratura. Il manto per locali serbatoi risolve questo problema di tenuta a prescindere dalle caratteristiche del locale e senza richiedere particolare manutenzione.

Caratteristiche

- · Per olio da riscaldamento e diesel
- Per locali serbatoi già esistenti o per nuove costruzioni
- Indipendente dalle caratteristiche del locale e dal tipo di fondo
- · Lunga durata, esente da manutenzione
- Protegge l'immobile e contribuisce alla conservazione del valore
- Previene l'inquinamento delle acque in caso di perdita o trabocco dal serbatoio
- · Soddisfa tutte le norme di legge

Il rivestimento per cisterne NeoVac è omologato ASIT e soddisfa le norme vigenti.

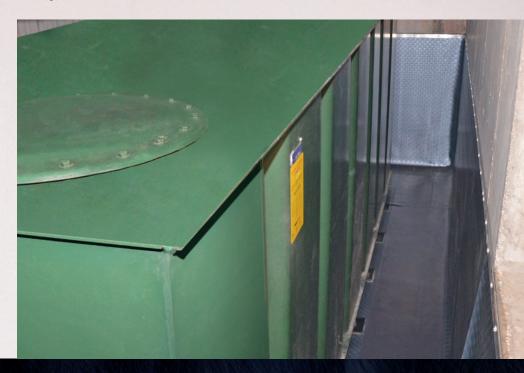

Omologazioni

 CCA-Nr. 223.001 (Conferenza dei Capi dei servizi cantonali per la protezione dell'Ambiente)


TECNICA DI GESTIONE STABILI E
NELLA TECNICA ECOLOGICA

PS 2010 D0261, Con riserva di modifiche – Stampato su carta riciclata al 100 %

RIVESTIMENTI PER CISTERNE NEOVAC: DA OLTRE 25 ANNI UN VALIDO SERVIZIO NELLA PROTEZIONE DEI SERBATOI

Rivestimento con manto per costruzioni vecchie e nuove. Sia nelle costruzioni vecchie che in quelle nuove il rivestimento con manto offre una soluzione pulita per la tenuta dei serbatoi. Senza complicazioni particolari e interruzioni del lavoro, è possibile posare il rivestimento anche su calcestruzzo appena scasserato. Nell'ambito del risanamento il rivestimento con manto si presenta come una soluzione sicura e conveniente: il materiale elastico si adatta a qualsiasi tipo di parete, copre irregolarità e crepe, può essere sovrapposto a muri freschi e garantisce una tenuta che impedisce la fuoriuscita di liquidi.

Impermeabilizzazione perfetta dei serbatoi già esistenti.



- Il manto preconfezionato viene posato, saldato e
- 2 fissato con barre metalliche anticorrosione.
- Il fondo del locale serbatoio viene coperto con uno strato di isolamento in fibre sintetiche resistente all'umidità.
- La base in gomma, spessa 10 mm, assicura la distribuzione uniforme della pressione tra il supporto della cisterna e il manto.
- Le zone pedonabili sono protette dall'azione meccanica grazie a un supporto speciale.

Sede principale NeoVac SA

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 58 715 50 50 www.neovac.ch, info@neovac.ch

Filiali

Basilea Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono +41 58 715 55 60

Berna Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono +41 58 715 55 80

Friburgo Rue de l'Etang 11, 1630 Bulle, Telefono +41 58 715 56 00

Ticino Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono +41 58 715 53 81

Vallese Kreuzmattenstrasse 27, 3937 Baltschieder, Telefono +41 58 715 53 70

Vaud Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono +41 58 715 52 30

Zurigo Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefono +41 58 715 53 00

Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44

Austria Steinbux 2, 6840 Götzis, Telefono +43 5523 537 33

TECNICA DI GESTIONE STABILI E
NELLA TECNICA ECOLOGICA