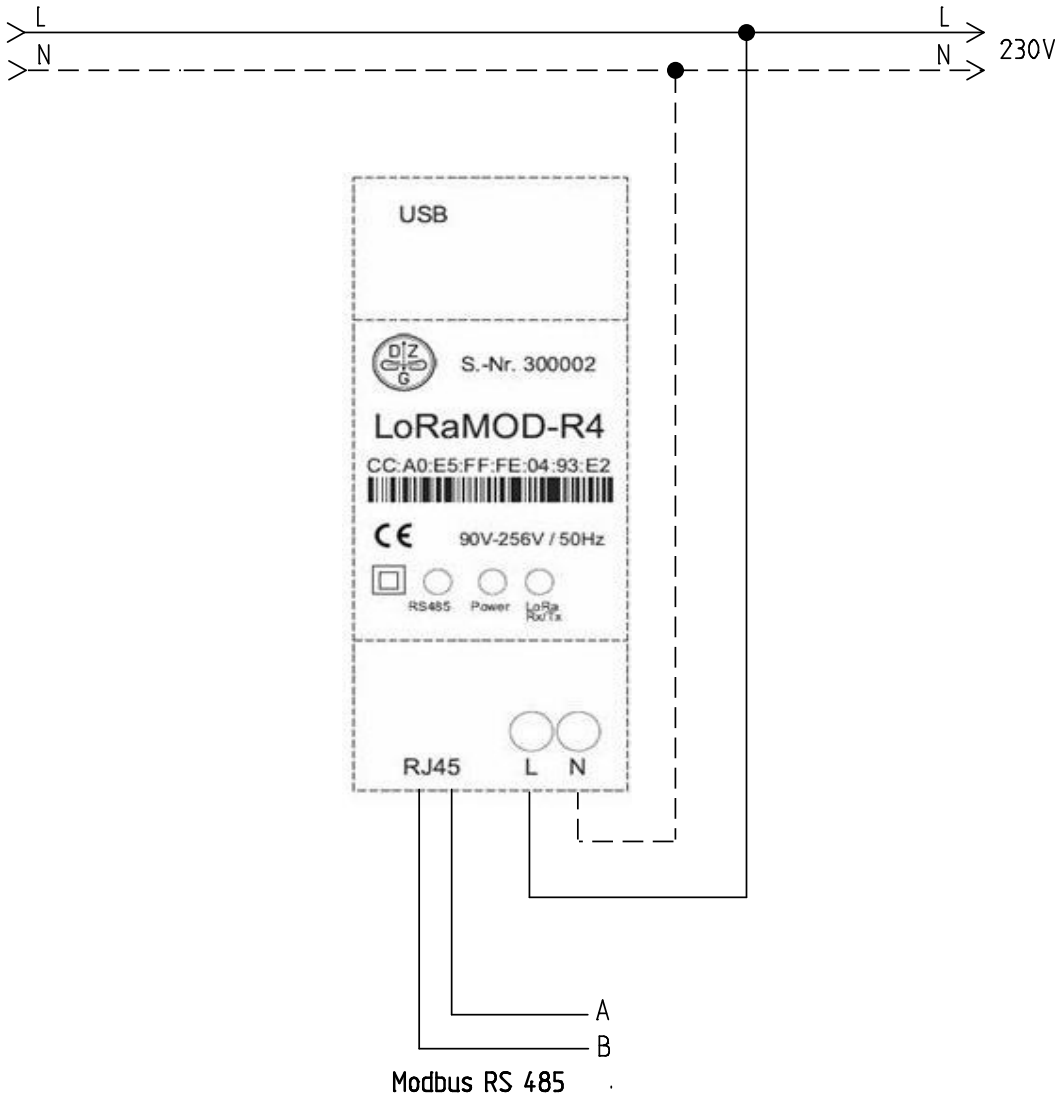


Artikelliste

6.040.027	NeoIOT Modbus Bridge-R4 – Modbus/LoRaWan Interface

Technische Daten:

Spannung	230 V
Frequenz	50 HZ
RS485- Schnittstelle	
Anschluss	RJ45
Parameter	300 bps bis 921'600 bps (19200 Standard)
RS232- Schnittstelle	
Anschluss	RJ45
Parameter	19'200 bps (Standard)
Gehäuse	2T
Masse	DIN-Rail 86x35x62 mm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	0...55°C
Luftfeuchtigkeit	0...95% (nicht kondensierend)
Stromaufnahme	< 0,5W

Index / Änderung		Datum	Name
A	Modbus angepasst	26.08.2025	mes01

Firma

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Beschreibung: NeoIOT Modbus Bridge-R4 Lorawan/Modbus Interface

Ersteller: spf	Datum: 05.11.2020
Zeichng.-Nr.: Z4-051120A01-D	A