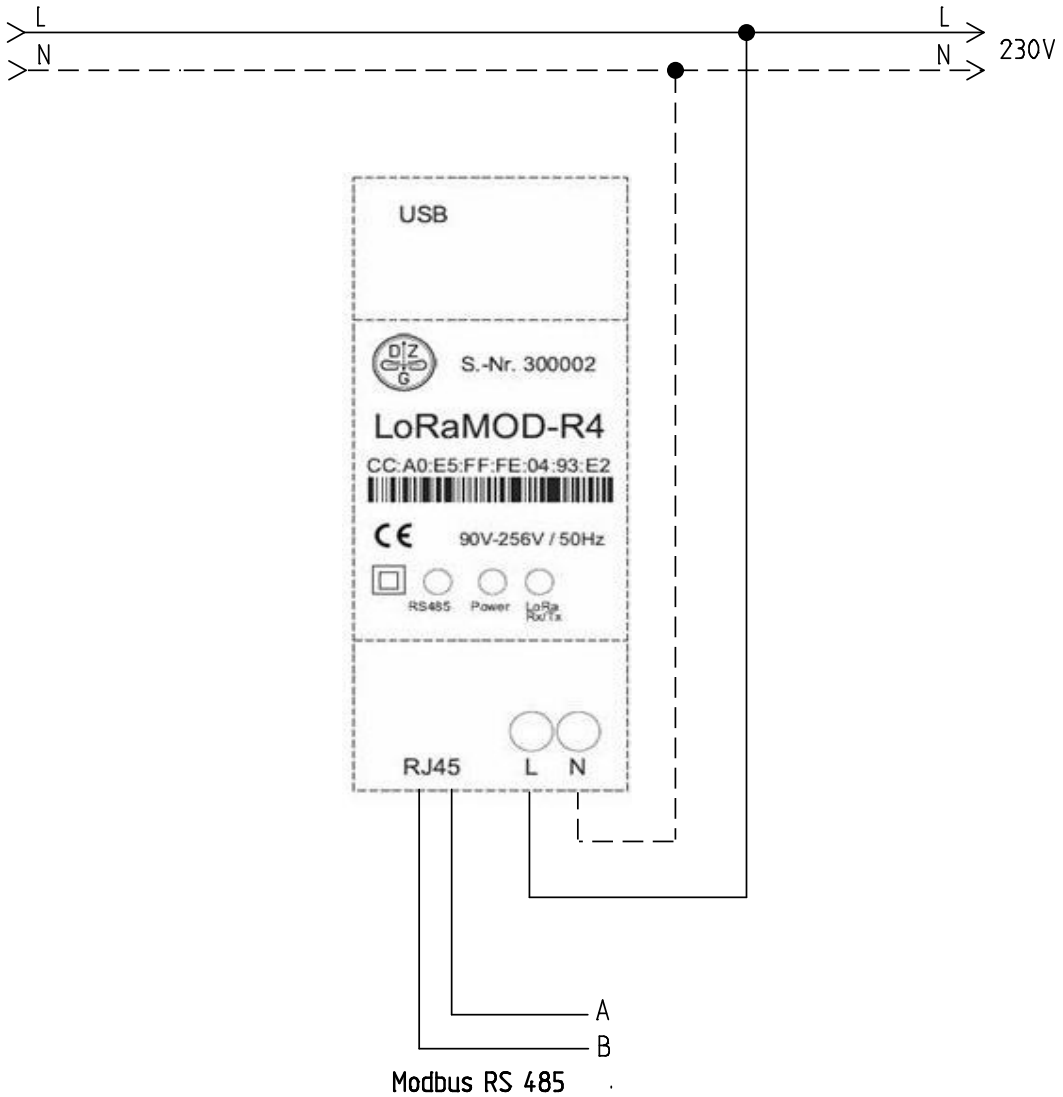


Liste d'articles

6.040.027 NeoIOT Modbus Bridge-R4 – Modbus/LoRaWan Interface

Données techniques

Tension	230 V
Fréquence	50 HZ
Interface RS485	
Connexion	RJ45
Paramètres	300 bps à 921'600 bps (norme 19200)
Interface RS232	
Connexion	RJ45
Paramètres	19'200 bps (standard)
Logement	2T
Terrain	Rail DIN 86x35x62 mm
Classe de protection	II
Classe de protection	IP 20
Température de fonctionnement	0...55°C
Humidité	0...95% (sans condensation)
Consommation d'énergie	< 0,5W

Index / Modification		Datum	Name	Entreprise	Beschreibung		
A	Modbus angepasst	26.08.2025	mes01	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	NeoIOT Modbus Bridge-R4 Lorawan/Modbus Interface	Ersteller: spf	Datum: 05.11.2020
						Zeichng.-Nr.: Z4-051120A01-D	A