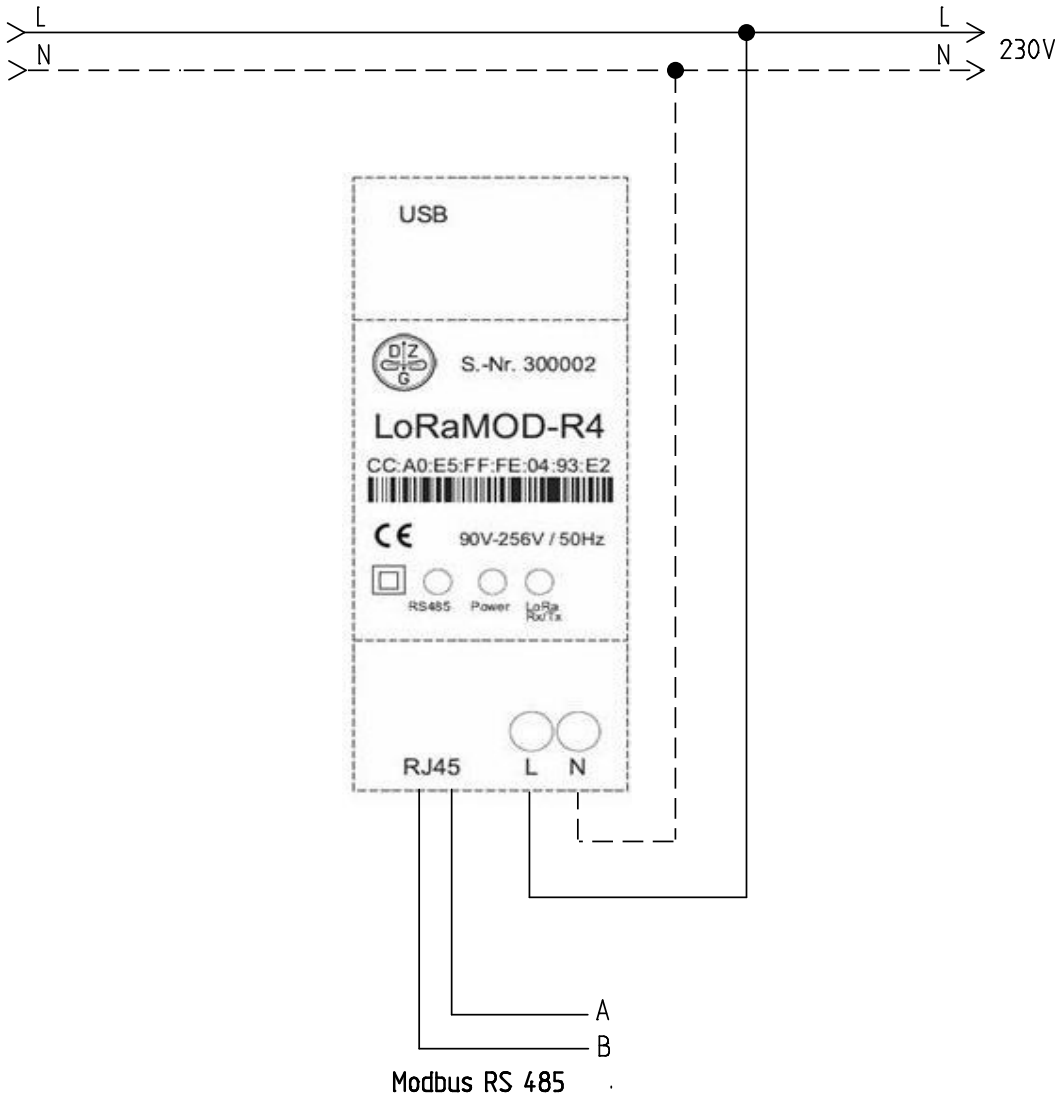


Elenco articoli

6.040.027 NeoIOT Modbus Bridge-R4 – Modbus/LoRaWan Interface

Dati tecnici

Tensione	230 V
Frequenza	50 HZ
Interfaccia RS485	
Collegamento	RJ45
Parametri	Da 300 bps a 921'600 bps (standard 19200)
Interfaccia RS232	
Collegamento	RJ45
Parametri	19'200 bps (standard)
Alloggiamento	2T
Terra	Guida DIN 86x35x62 mm
Classe di protezione	II
Classe di protezione	IP 20
Temperatura di esercizio	0...55°C
Umidità	0...95% (senza condensa)
Consumo di energia	< 0,5W

Indice / Revisione		Datum	Name
A	Modbus angepasst	26.08.2025	mes01

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Bezeichnung: NeoIOT Modbus Bridge-R4 Lorawan/Modbus Interface

Ersteller: spf	Datum: 05.11.2020
Zeichng.-Nr.: Z4-051120A01-D	A