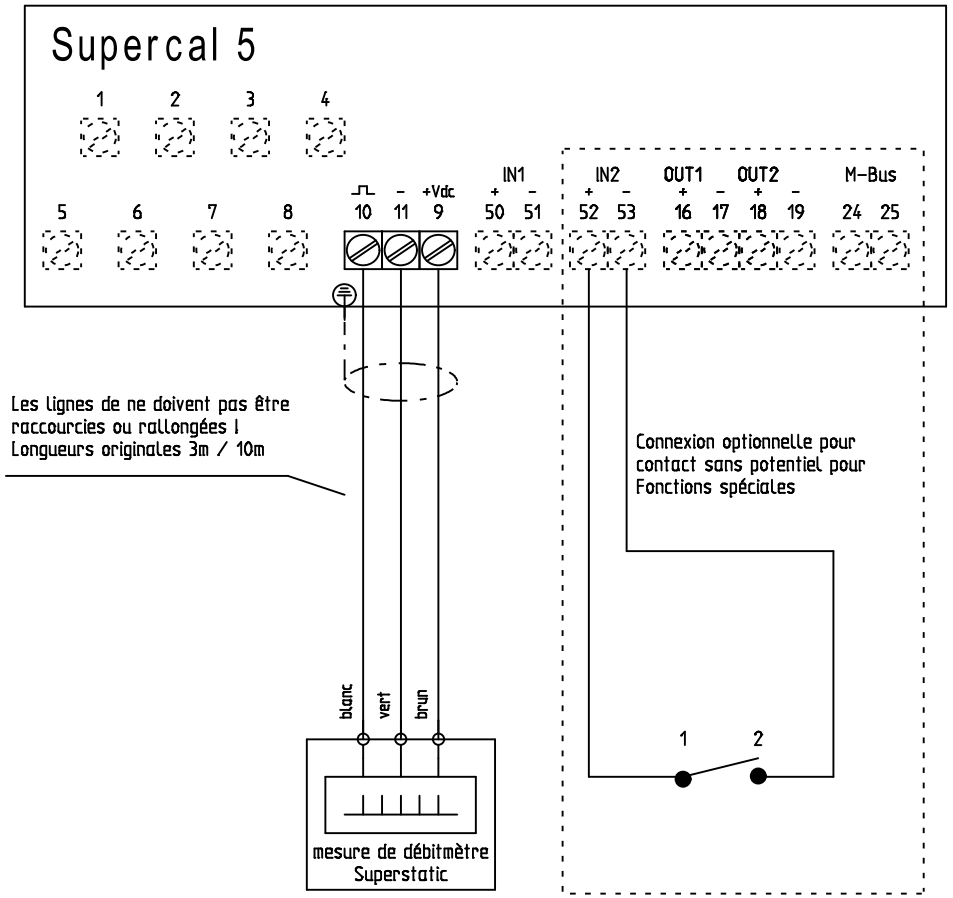


Liste d'articles

SC 5S BU-SS, filetage mâle: (3m)

1.541.102	DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm
1.542.102	DN 20, qp 1.5 m3/h, 1" x 190 mm
1.542.103	DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm
1.543.101	DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.543.102	DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.545.101	DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm

SC 5S BU-SS, filetage mâle: (10m)

1.541.132	DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm
1.542.132	DN 20, qp 1.5 m3/h, 1" x 190 mm
1.542.133	DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm
1.543.131	DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.543.132	DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.545.131	DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm

SC 5S BU-SS, exécution avec bride: (3m)

1.543.521	DN 25, qp 3.5 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.543.522	DN 25, qp 6.0 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.545.521	DN 40, qp 10.0 m3/h, DN 40 x 300 mm
1.546.521	DN 50, qp 15.0 m3/h, DN 50 x 270 mm
1.547.521	DN 65, qp 25.0 m3/h, DN 65 x 300 mm
1.548.521	DN 80, qp 25.0 m3/h, DN 80 x 225 mm
1.548.322	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.548.522	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.556.321	DN 50, qp 15.0m3/h, DN 50 x 270mm

SC 5S BU-SS, exécution avec bride: (10m)

1.543.531	DN 25, qp 3.5 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.543.532	DN 25, qp 6.0 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.545.531	DN 40, qp 10.0 m3/h, DN 40 x 300 mm
1.546.331	DN 50, qp 15.0 m3/h, DN 50 x 270 mm
1.546.531	DN 50, qp 15.0 m3/h, DN 50 x 270 mm
1.547.331	DN 65, qp 25.0 m3/h, DN 65 x 300 mm
1.547.531	DN 65, qp 25.0 m3/h, DN 65 x 300 mm
1.548.332	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.548.531	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 225 mm
1.548.532	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.549.332	DN 100, qp 60.0 m3/h, DN 100 x 360 mm
1.549.532	DN 100, qp 60.0 m3/h, DN 100 x 360 mm
1.549.333	DN 125, qp 100.0 m3/h, DN 125 x 250 mm
1.549.533	DN 125, qp 100.0 m3/h, DN 125 x 250 mm
1.549.334	DN 150, qp 150.0 m3/h, DN 150 x 500 mm
1.549.534	DN 150, qp 150.0 m3/h, DN 150 x 300 mm
1.549.535	DN 150, qp 250.0 m3/h, DN 150 x 300 mm
1.549.536	DN 200, qp 250.0 m3/h, DN 200 x 350 mm
1.549.537	DN 250, qp 400.0 m3/h, DN 250 x 450 mm
1.549.538	DN 350, qp 800.0 m3/h, DN 350 x 500 mm
1.549.539	DN 500, qp 1500.0 m3/h, DN 500 x 500 mm

SC 5S F-SS, filetage mâle: (3m)

1.551.102	DN 15, qp 1.5 m3/h, 3/4" x 110 mm
1.552.101	DN 20, qp 1.0 m3/h, 1" x 190 mm
1.552.103	DN 20, qp 2.5 m3/h, 1" x 190 mm
1.553.101	DN 25, qp 3.5 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.553.102	DN 25, qp 6.0 m3/h, 1 1/4" x 260 mm
1.555.101	DN 40, qp 10.0 m3/h, 2" x 300 mm

SC 5S F-SS, exécution avec bride: (3m)

1.553.521	DN 25, qp 3.5 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.553.522	DN 25, qp 6.0 m3/h, DN 25 x 260 mm
1.555.521	DN 40, qp 10.0 m3/h, DN 40 x 300 mm
1.556.531	DN 50, qp 15.0 m3/h, DN 50 x 270 mm
1.557.531	DN 65, qp 25.0 m3/h, DN 65 x 300 mm
1.558.332	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.558.532	DN 80, qp 40.0 m3/h, DN 80 x 300 mm
1.559.332	DN 100, qp 60.0 m3/h, DN 100 x 360 mm
1.559.532	DN 100, qp 60.0 m3/h, DN 100 x 360 mm
1.559.533	DN 125, qp 100.0 m3/h, DN 125 x 250 mm
1.559.534	DN 150, qp 150.0 m3/h, DN 150 x 300 mm
1.559.536	DN 200, qp 250.0 m3/h, DN 200 x 350 mm
1.559.538	DN 350, qp 800.0 m3/h, DN 350 x 500 mm
1.559.539	DN 500, qp 1500.0 m3/h, DN 500 x 500 mm

Index / modification		Date	Nom
1	Optionaler Anschluss	26.06.2024	fld

Entreprise

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Description: Supercal 5S Débitmètre Superstatic

Dessinateur: HIA	Date: 15.06.2022
Dessin numéro: Z4-220615C03-F	C