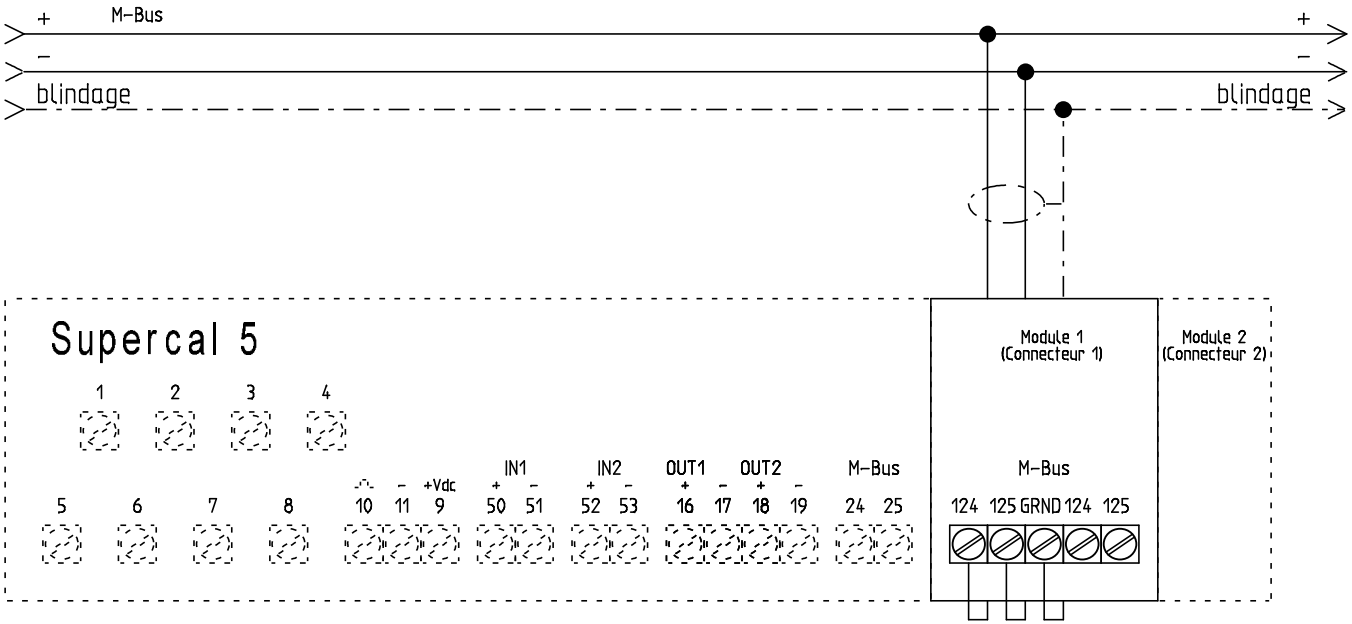


Liste d'articles

1.500.024 Module de communication BU, M-Bus, programmables (prémonté)

Données techniques

M-Bus: Interface selon la norme EN 1434-3
- Sans potentiel, protection contre l'inversion de polarité
- débit en bauds 300-4800 Bds
- Structure de données variable

Affectation: Connecteur 1 ou 2

(LOW-Power module)
également adapté pour le compteur batterie alimenté

Prescriptions pour câbles:
Câblage du bus selon les prescriptions pour les installations

Module de batterie D minimum requis

Attention:
2 charges M-Bus!

Remarque:
Le M-Bus interne doit être raccordé à la centrale NeoVac

Index / modification		Date	Nom
1.	2 charges + bus interne NeoVac	27.03.26	fld

Entreprise

NeoVac
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet
Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch

Description: Supercal 5 Module de communication BU

Dessinateur: HIA
Date: 15.06.2022
Dessin numéro: Z4-220615F08-F
F