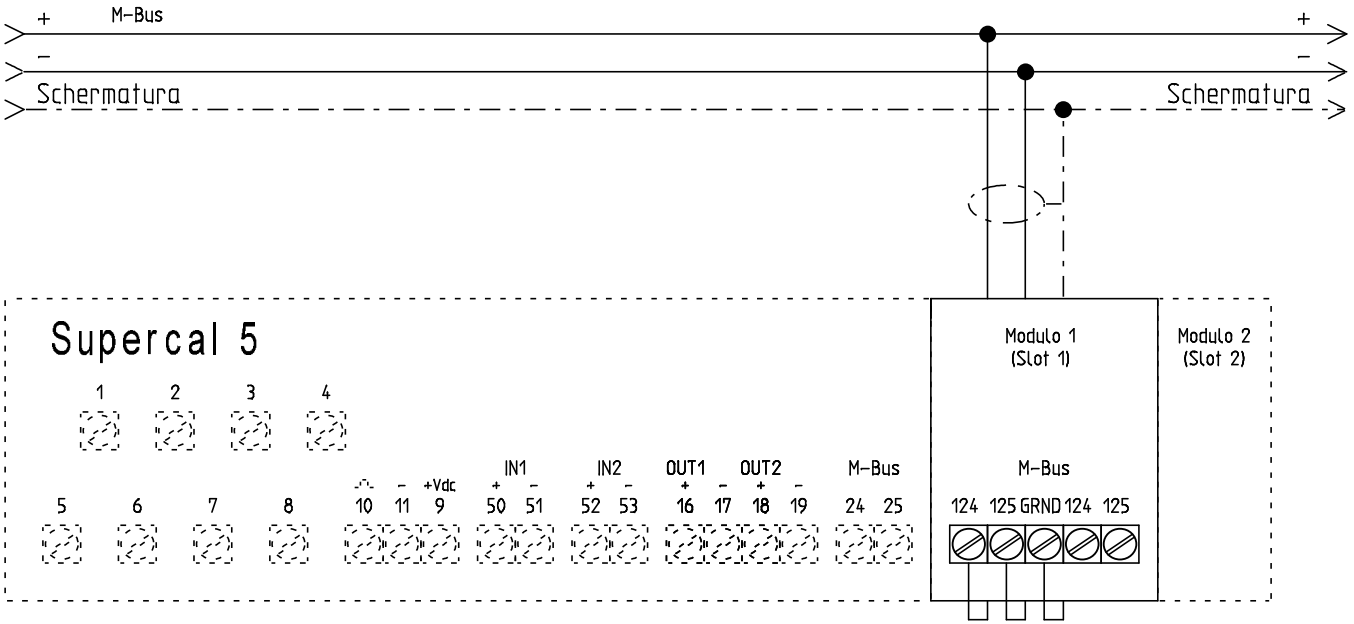


Elenco prodotti

1.500.024 Modulo di comunicazione BU, M-Bus, programmabili (assemblato)

Dati tecnici

M-Bus: 1 M-Bus Interface secondo EN 1434-3
- Potenziale zero, protezione all'inversione di polarità
- Velocità di trasmissione 300-4800 Bds
- Struttura di dati variabile

Assegnazione: Slot 1 o 2

(LOW-Power Modul) adatto anche per il contatore della batteria alimentato

È richiesto almeno il modulo D della batteria

Attenzione:
2 carichi M-Busl

Nota:
L'M-Bus interno deve essere collegato alla centrale NeoVac

Indice / Revisione		Data	Nome	Azienda	Descrizione		
1.	2 carichi + bus interno NV	27.03.26	fld	NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	Supercal 5 Modulo di comunicazione BU	Realizzatore: HIA	Data: 15.06.2022
						Numero disegno: Z4-220615F08-I	F